


# Betjeningsvejledning

## Kantfræsemaskine PK 450

**Sikkerhedsforskrifter er anført i bilag I  
Skal læses inden ibrugtagning**

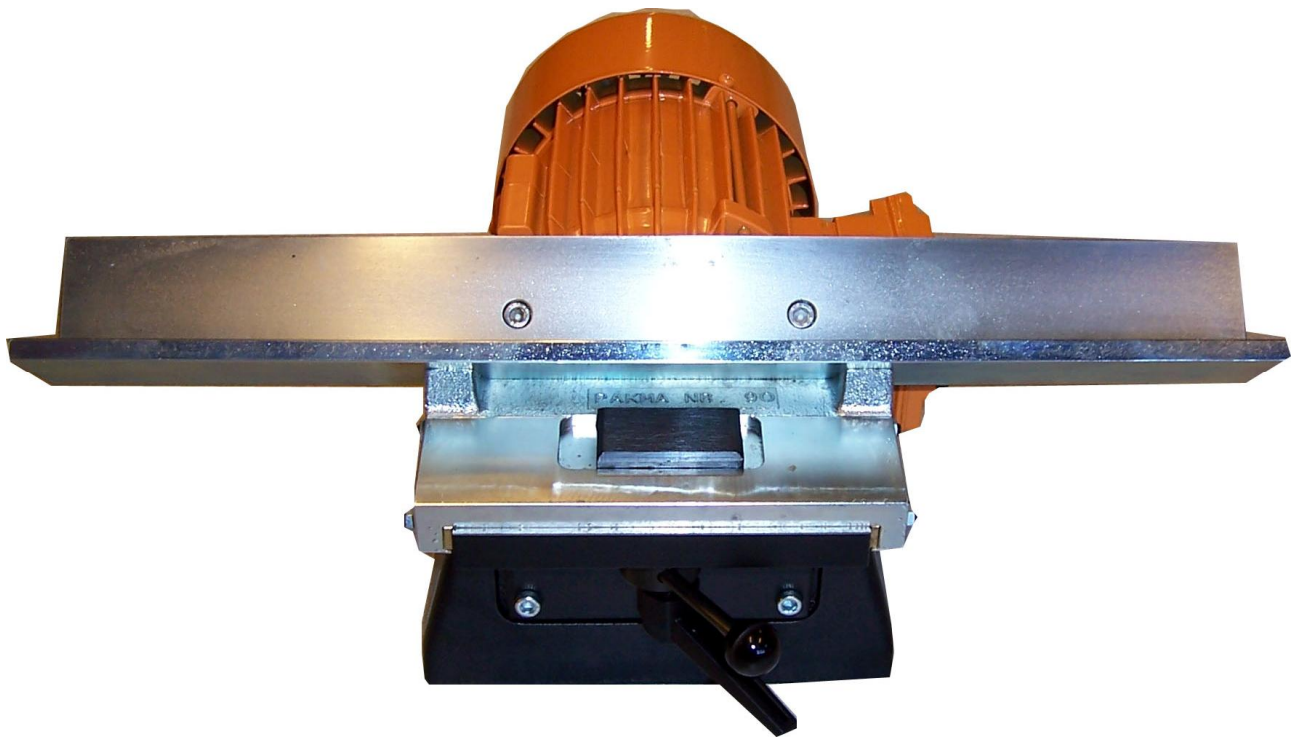

**Kantfræsemaskine PK 450** er fremstillet for at forenkle processen samt minimere tiden vedrørende afgratning af bearbejdede emner. Med ganske få og enkle indstillinger er det muligt at ændre fasettebredden mellem 0-6mm.


**PK 450** er et robust, driftssikkert og hensigtsmæssigt formgivet dansk produkt, som kan leveres i udførelse som bordmodel eller som standermodel (ekstra tilbehør).

Udover at man opnår en optimal ergonomisk arbejdsstilling har standermodellen den fordel, at den er udstyret med opsamlings-skuffe til spåner fra de affasede emner, samt huller for fastgørelse af enheden til gulv.

Ved en ganske simpel demontering af de forreste 4 skruer som holder støttekonsollen, er det muligt at udskifte de respektive slidte fræse-/drejeplatter med nye.

Der kræves kun normal rengøring og vedligeholdelse og dermed opnås årevis tilfredsstillende anvendelse.


Med **PK 450** kan man yderligere udnytte de udslidte dreje- og fræseplatter til anvendelse for afgratning af diverse emner.

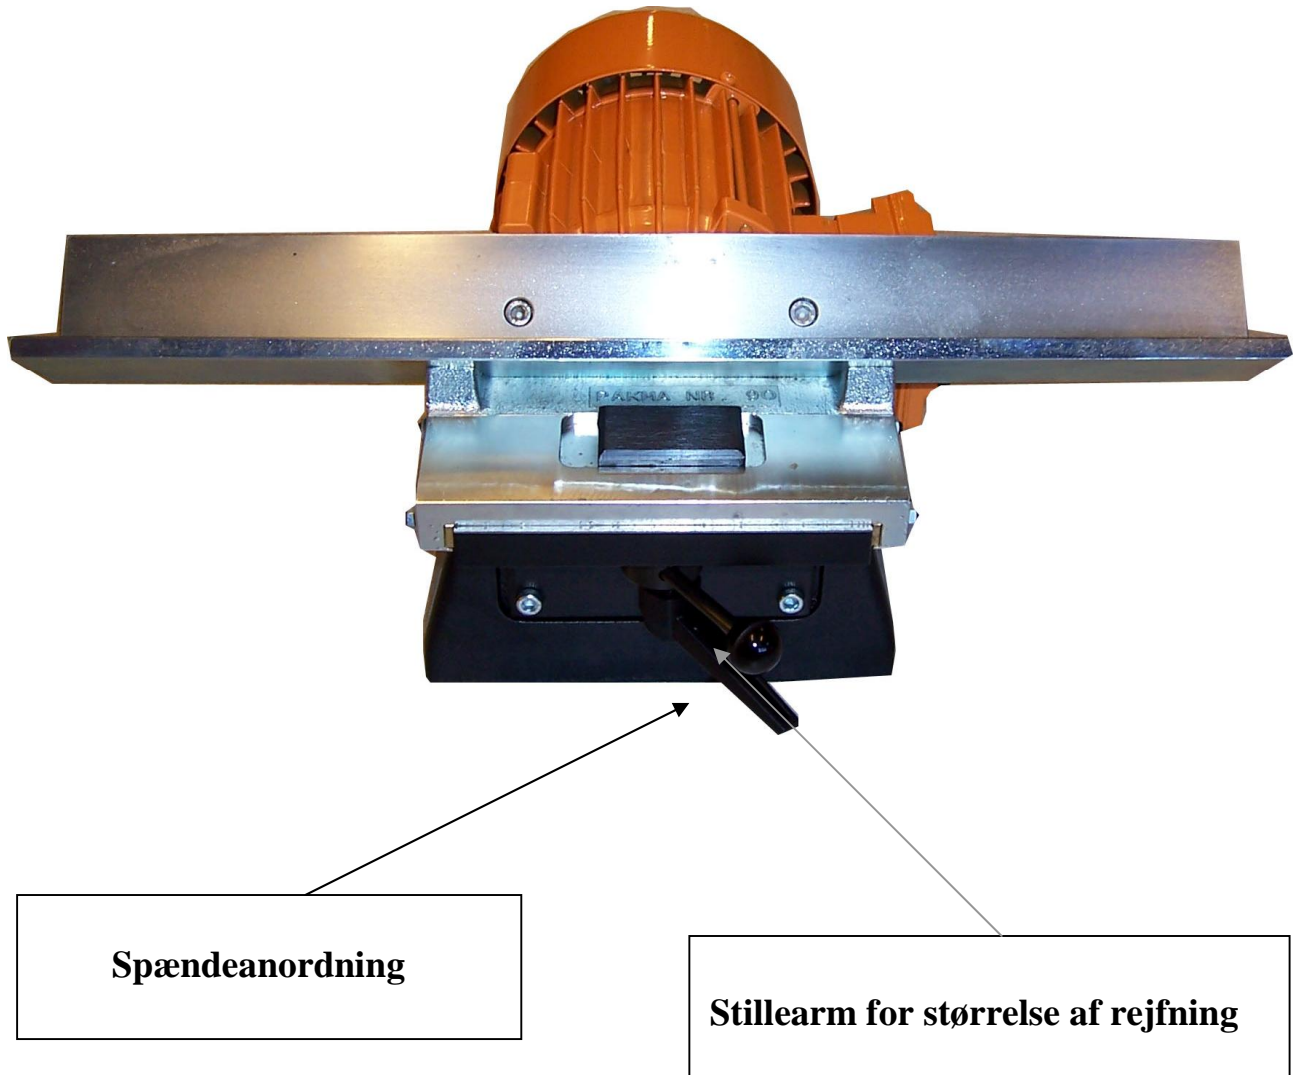

**For udskiftning af platter i skærehovedet gøres følgende:**

**De 4 forreste skruer for fastspænding af støttekonsollen fjernes sammen med denne. Derefter er det ganske enkelt at udskifte de defekte platter .**

**Husk at afbryde el-tilførslen inden ovenstående operation udføres.**

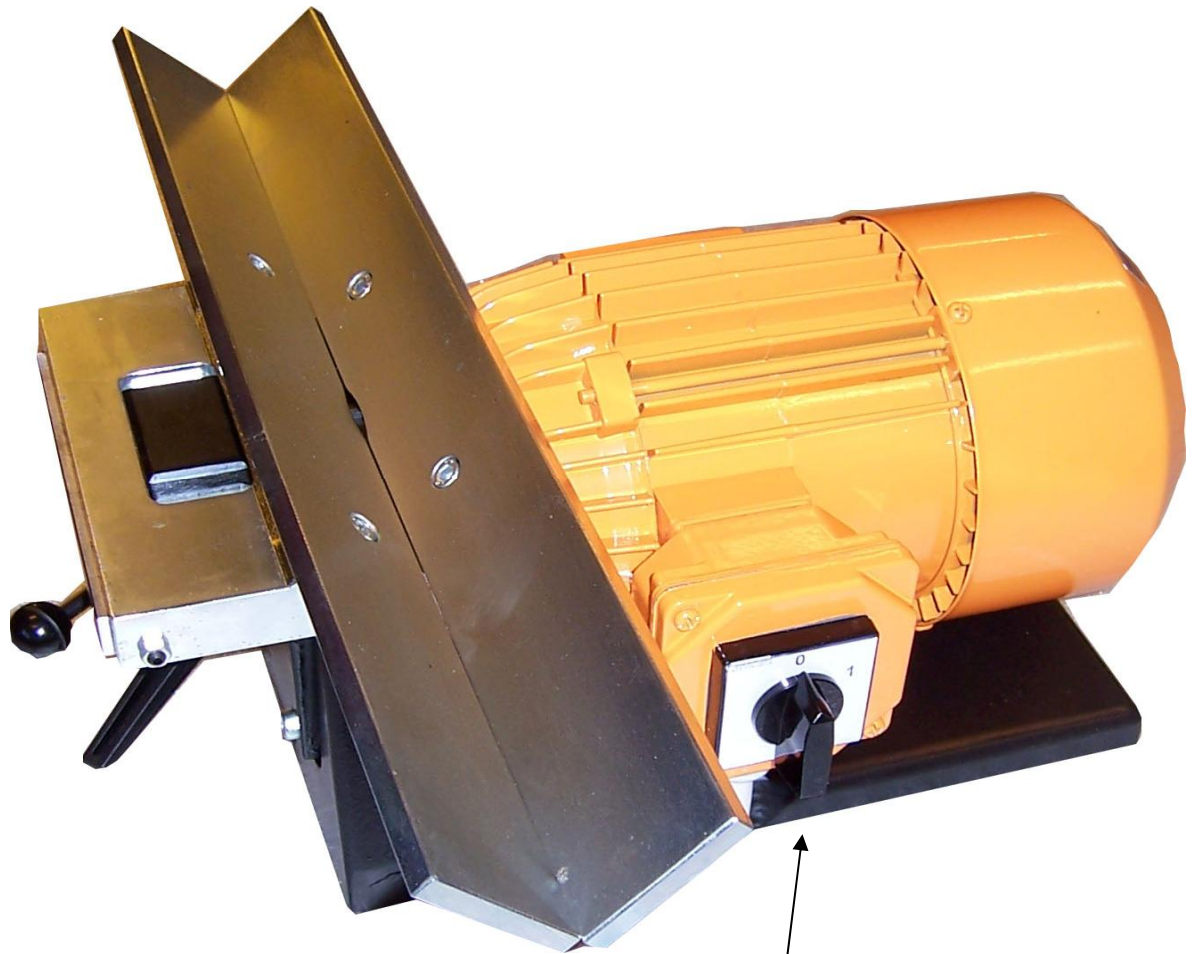

**Tænde/slukke vridekontakt**

**Tekniske specifikationer:**

Motor type: SK80-2B 380/420 V \* 1.1 kW \* 2800 omdr/min.

Vægtangivelse:

- Bordmodel 18 kg
- Gulvmodel 55 kg

Støjdeklaration: <70 db(A)

## **Bilag I – Sikkerhedsforskrifter**

- Kantfræseren skal i såvel bord- som i gulvmodel have en skridsikker montering til underlaget.
- Kantfræseren leveres i standardversion til at bearbejde stålemner. Såfremt der skal afgrates i andre materialer som fx træ eller aluminium, skal Pakma eller forhandler kontaktes med henblik på valg af platter.
- Varme spåner i forbindelse med afgratning kan forekomme – fx ved afgratning af rustfrit stål.  
Det anbefales at brugeren anvender beskyttelsesbriller og arbejdshandsker.
- Den luftbårne støj kan variere, afhængig af det materiale der skal afgrates. Erfaringer viser at ved afgratning af stålemner kan støjforholdet overstige de lydæssige krav og vil medføre brug af godkendte høreværn.

***Overensstemmelseserklæring***

Vi erklærer på eget ansvar, at følgende produkt:

**Kantfræsemaskine PK 450**

som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder:

- DS/EN ISO 13857:2008
- DS/EN ISO 12100:2010
- DS/EN 60034-1:2004

i henhold til bestemmelserne i direktiv:

- 2006/42/EF
- 2006)5/EF

*(Udstedelsessted og –dato)*

25/11-2011

*(Navn og underskrift eller tilsvarende identifikation af bemyndiget person)*

Leon Hulstrøm  
Partner